



のぼりタイプ [NN型・NNZ型] ロープの交換

のぼりタイプ (N型) のロープは、一本のロープが2往復分セットしており、切断前であれば地上での交換作業が可能です。

ロープセット略図

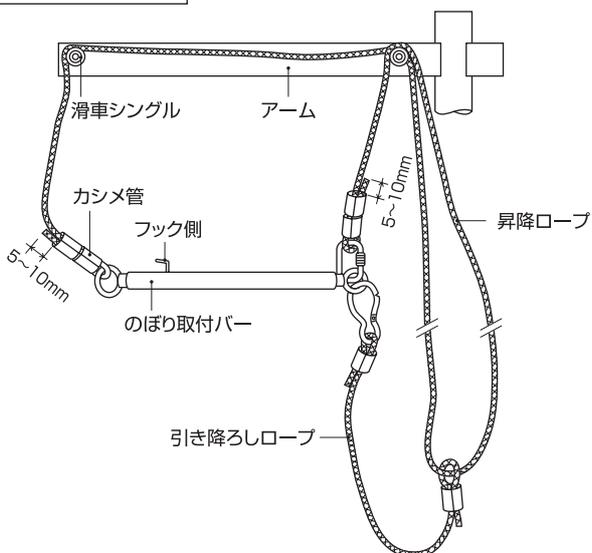


1 のぼり取付バーを地上まで降ろし、図のA部をカットして下さい。テープを巻いてからカットするとロープがほつれません。

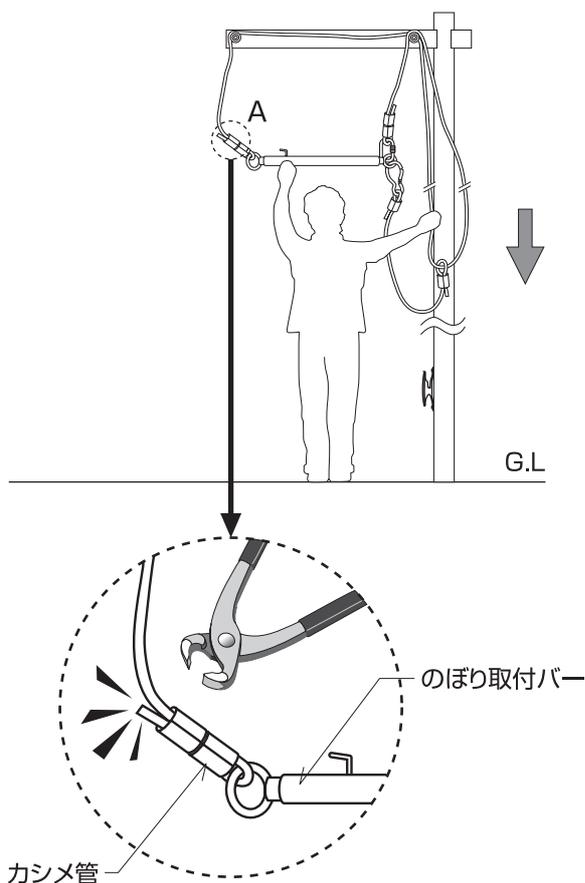

2 旧ロープを適当な位置で切って下さい。




3 旧ロープをカッターなどでロープの外周網を切り取りロープの芯を取り出します。

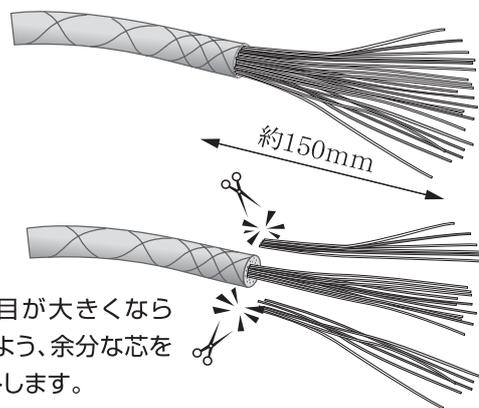


4 新ロープも同様に加工して芯を出します。




5 双方のロープを下図のように中央で結びます。この結び目はロープ径より大きくならないように注意願います。

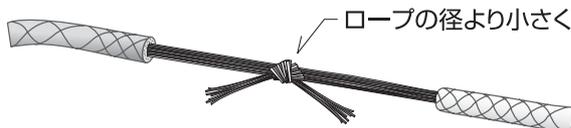


6 結び目の上からビニールテープで確実にテーピングします。その際、テープは1重から2重程度に押さえながら巻いて下さい。この径が太すぎますと滑車内を通らなくなります。

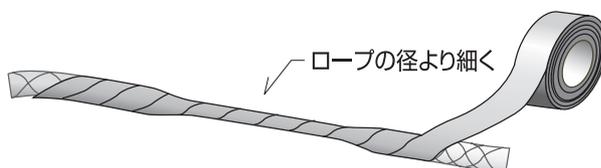


7 昇降ロープに、新しい引き降ろしロープを取付ます。

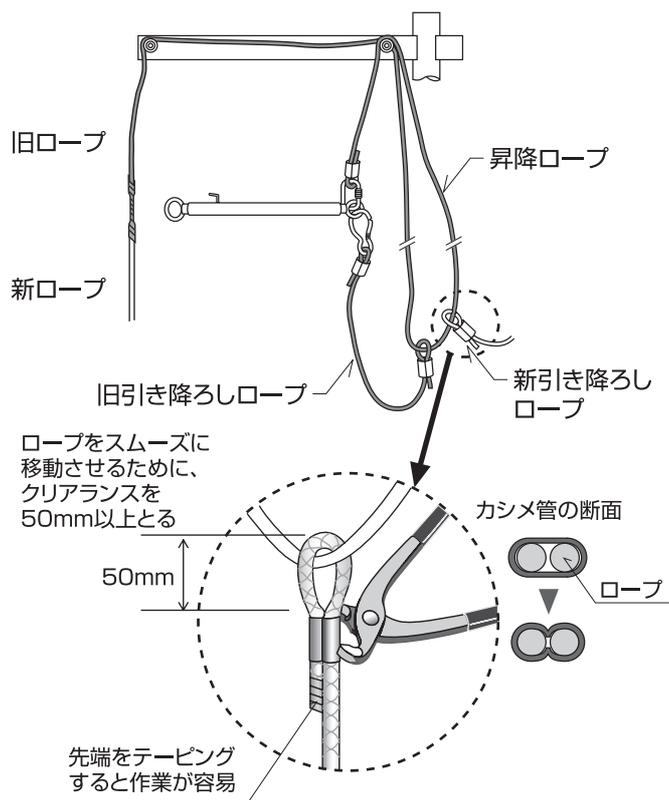

8 旧引き降ろしロープを撤去し、新しい引き降ろしロープをセットして下さい。

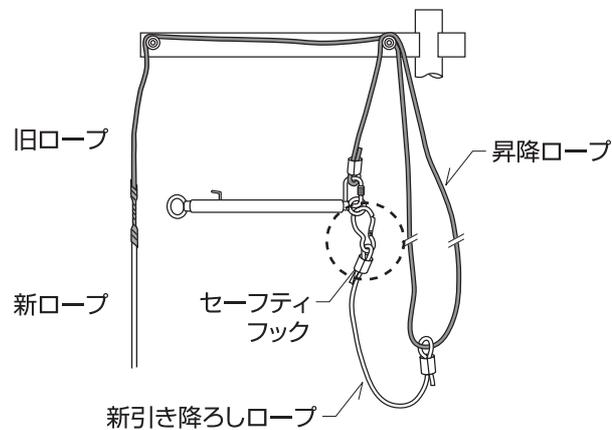

※セーフティフックの取付け方

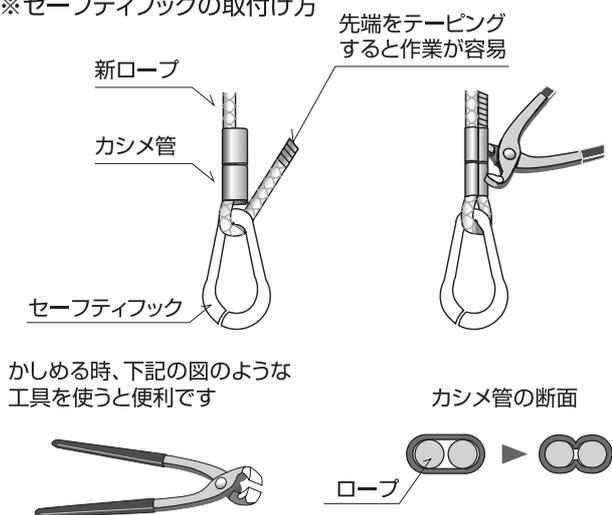

9 昇降ロープを矢印の方向に引き、新しいロープに取替え、のぼり取付バーに取付して下さい。

